

Trinciatutto

IT


# TMX



 **SICMA**®


## VERSIONE FISSA

Trinciatutto fisso medio per trattori da 25 a 50 Hp con larghezze da 110 a 185 cm ideale per il vigneto

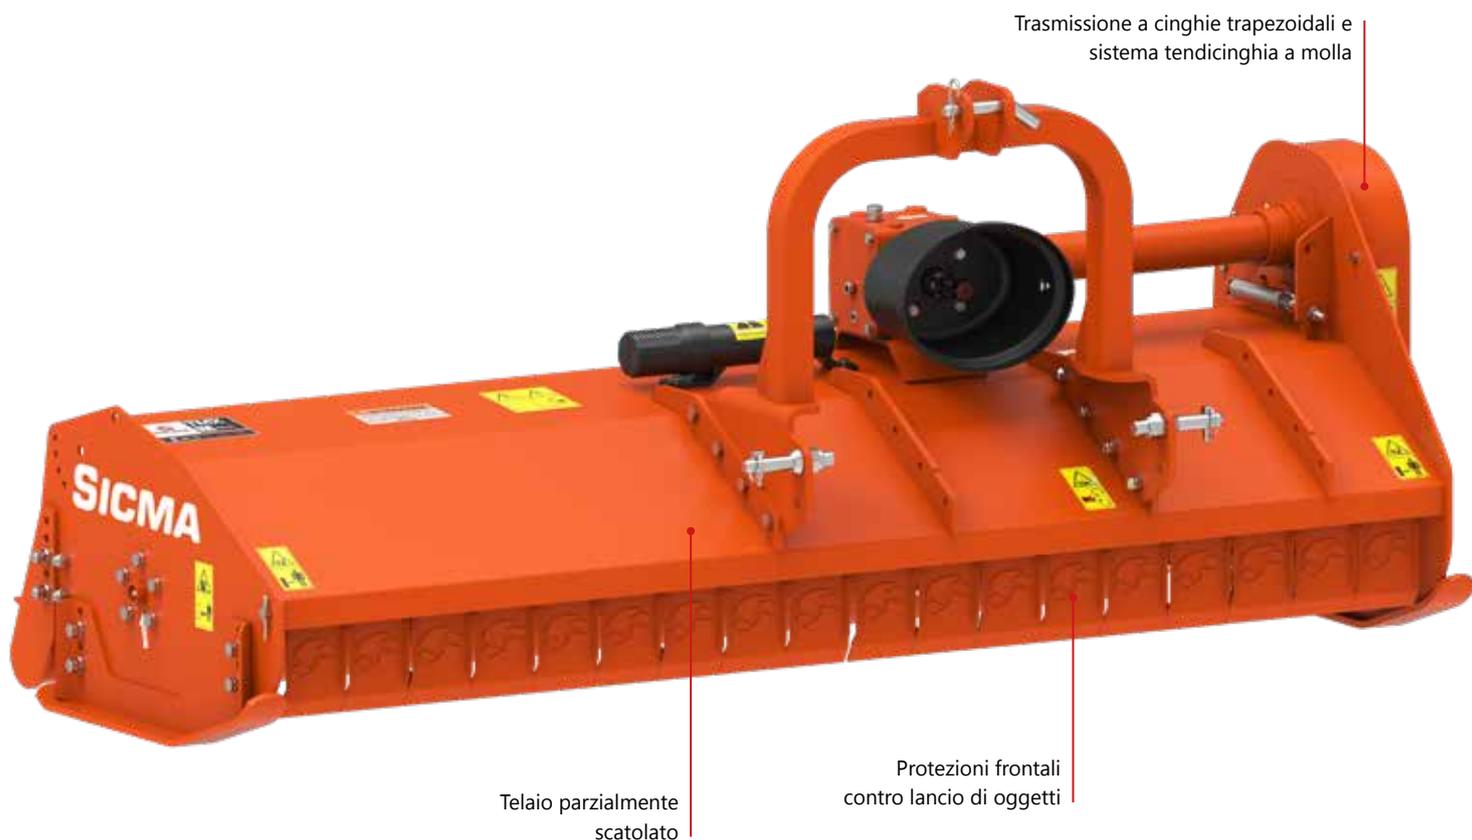


## DATI TECNICI

### Velocità di riduttore:

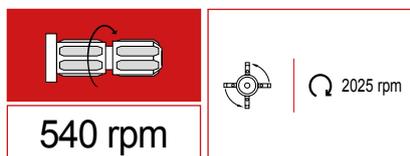


### Modelli e caratteristiche:

	 HP	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 kg (lbs)	 nr.	 nr.	 nr.	 cat.
<b>TMX 110</b>	25 ▶ 50	1100 (43")	1260 (50")	180 (7")	275 (606)	28	14	2	1
<b>TMX 125</b>	25 ▶ 50	1250 (49")	1410 (47")	180 (7")	297 (655)	32	16	2	1
<b>TMX 140</b>	25 ▶ 50	1400 (55")	1560 (61")	280 (11")	319 (703)	36	18	3	1
<b>TMX 155</b>	25 ▶ 50	1550 (61")	1710 (67")	280 (11")	341 (752)	40	20	3	1
<b>TMX 185</b>	25 ▶ 50	1850 (73")	2010 (79")	280 (11")	364 (802)	48	24	3	1


# VERSIONE SPOSTABILE

Trinciatutto spostabile medio per trattori da 25 a 50 Hp  
con larghezze da 110 a 185 cm ideale per il vigneto

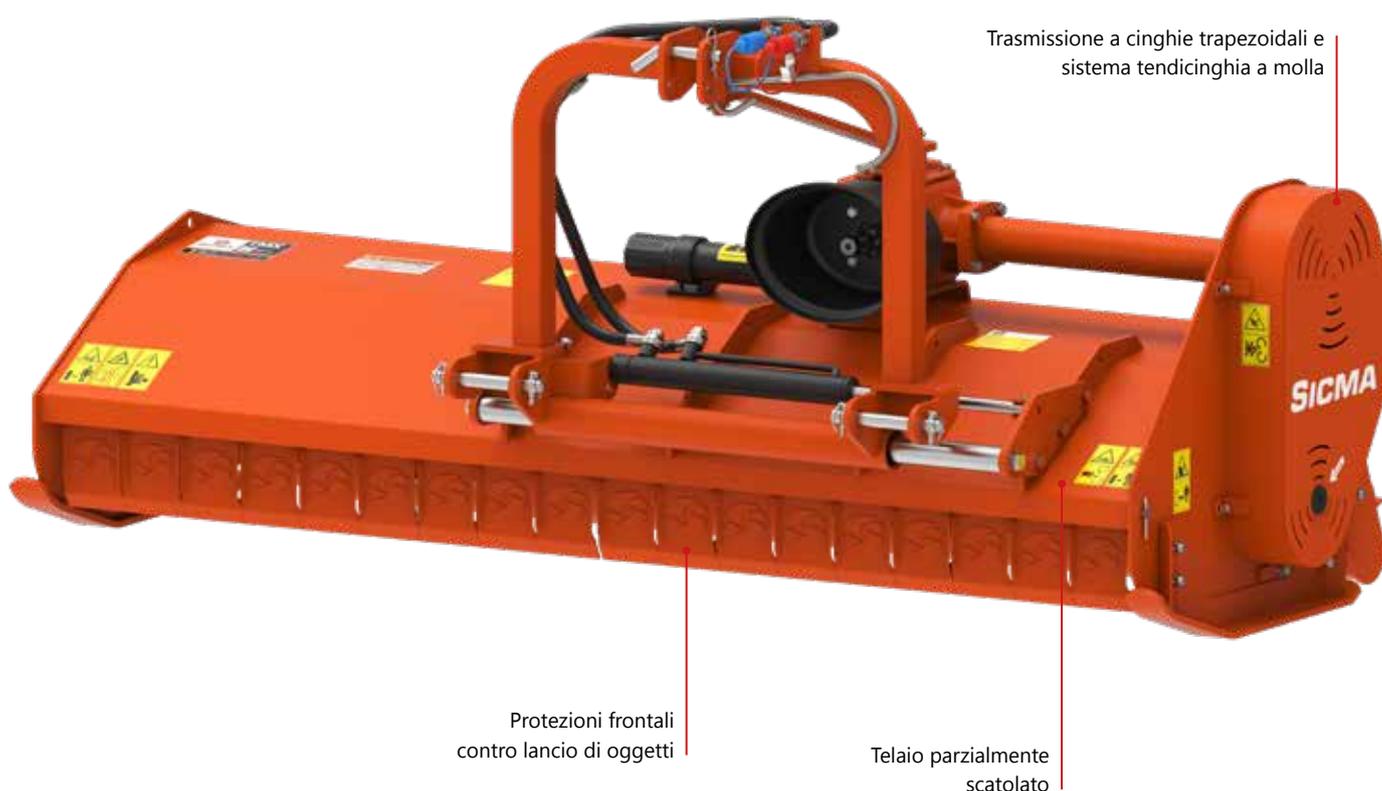

## DATI TECNICI

### Velocità di riduttore:

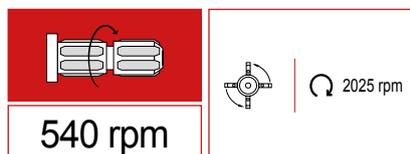

### Modelli e caratteristiche:

	HP	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
<b>TMX 110</b>	25 ▶ 50	1100 (43")	1260 (50")	180 (7")	279 (615)	28	14	2	1
<b>TMX 125</b>	25 ▶ 50	1250 (49")	1410 (47")	180 (7")	300 (661)	32	16	2	1
<b>TMX 140</b>	25 ▶ 50	1400 (55")	1560 (61")	280 (11")	322 (710)	36	18	3	1
<b>TMX 155</b>	25 ▶ 50	1550 (61")	1710 (67")	280 (11")	345 (761)	40	20	3	1
<b>TMX 185</b>	25 ▶ 50	1850 (73")	2010 (79")	280 (11")	367 (809)	48	24	3	1



Albero cardanico  
dimensione 8




Moltiplicatore di fabbricazione SICMA,  
dotato di cuscinetti a rulli conici, ruota  
libera integrata, tappi di carico e scarico  
olio e tappo di livello con oblò

Ramponi posteriori nella  
versione a martelli


Coperchio apribile nella  
versione a coltelli (non  
disponibile per la comunità  
europea)



Cuscinetti del supporto  
rullo stabilizzatore  
posteriore schermati e  
protetti dal contatto con  
agenti esterni (terra, erba,  
residui di potatura)




- Palette di protezione da lancio oggetti
- Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali con tenditore manuale
- Supporti rotore con cuscinetti ad alta affidabilità muniti di tenute lubrificante NILOS
- Calettatori pulegge autocentranti ad alta resistenza
- Alberone elicoidale

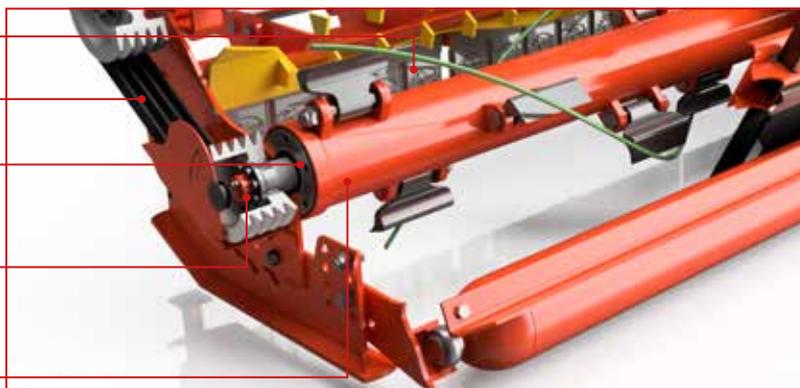

## VERSIONI ROTORI E UTENSILI


Il perfetto funzionamento del trinciattutto dipende in gran parte dal rotore, componente essenziale di un macchinario performante, poiché la sua rotazione permette agli utensili di sminuzzare erba o residui

di potatura. Le caratteristiche più rilevanti del rotore (tralasciando la larghezza intesa come ingombro e il peso) sono senza dubbio lo spessore dell'acciaio utilizzato e il diametro.

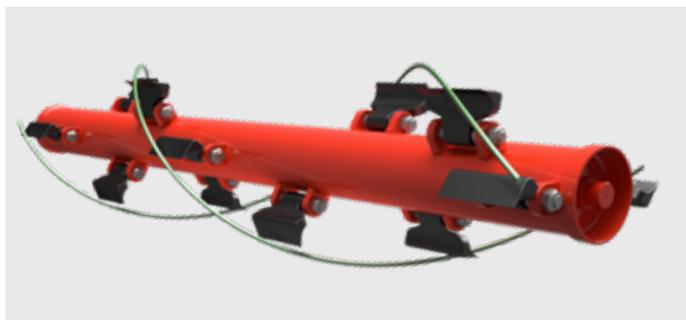


### **ROTORE MAZZE LISCE ELICOIDALE**

Per erba, arbusti,  
manutenzione del verde;  
sarmenti, potatura di  
media dimensione;  
potatura di residuo  
legnoso di vigne e uliveti.

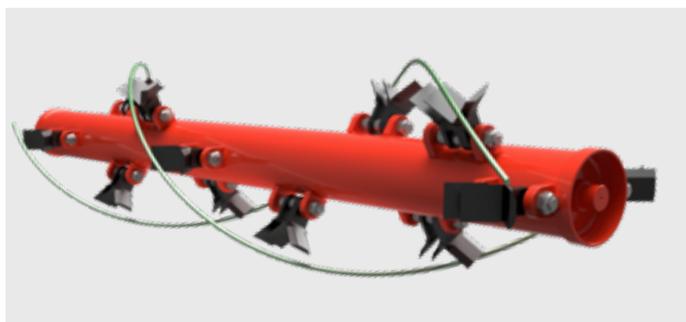

### **ROTORE COLTELLI ELICOIDALE**

Per erba, arbusti,  
manutenzione del verde;  
sarmenti, paglia stocchi.



## ACCESSORI



### **Kit ruote sterzanti in gomma in sostituzione del rullo**

Ideale per i terreni sassosi e non compattano il terreno come il rullo.



### **Slitte laterali**

Permettono la regolazione dell'altezza di lavorazione.



### **Martinetto idraulico per spostamento**

Consente lo spostamento idraulico del trinciatutto.

Disponibile solo per la versione spostabile.



**SICMA**

*L'esperienza che coltiva  
il futuro della tua terra*

SICMA S.p.a. è un'azienda italiana leader nel settore delle macchine agricole professionali.

Progettiamo e realizziamo soluzioni all'avanguardia per te, agricoltore di domani.

Innovazione e passione al tuo servizio.



MIGLIANICO | ABRUZZO | ITALY

**Sicma SpA**

Contrada Cerreto, 39

66010 Miglianico (CH)

Tel. +39 0871 95841

[info@sicma.it](mailto:info@sicma.it) - [www.sicma.it](http://www.sicma.it)

