

Trinciatutto

IT

TSN



 **SICMA**®

VERSIONE FISSA

Trinciatutto fisso polivalente medio pesante per trattori da 45 a 80 Hp con larghezze a 95 a 200cm e può essere equipaggiata con coltelli, mazze dentate o mazze lisce.

Trasmissione a cinghie trapezoidali e sistema tendicinghia manuale

Cuscinetti del supporto rullo stabilizzatore posteriore schermati e protetti dal contatto con agenti esterni (terra, erba, residui di potatura)

Spostamento laterale manuale

Protezioni frontali contro lancio di oggetti


Slitte laterali per la regolazione della profondità di lavoro

Sistema di controcoltelli all'interno della camera di taglio

Piede di appoggio per stazionamento

DATI TECNICI

Velocità di riduttore:



540 rpm




2198 rpm

Modelli e caratteristiche:

	 HP	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 kg (lbs)	 nr.	 nr.	 nr.	 cat.
TSN 95	45 ▶ 80	950 (37")	1130 (44")	300(12")	250 (551)	24	6	4	1-2
TSN 110	45 ▶ 80	1100 (43")	1250 (49")	300(12")	290 (640)	32	8	4	1-2
TSN 125	45 ▶ 80	1250 (49")	1400 (56")	300 (12")	320 (705)	32	8	4	1-2
TSN 140	45 ▶ 80	1400 (55")	1550 (61")	300 (12")	396 (872)	40	10	4	1-2
TSN 155	45 ▶ 80	1550 (61")	1700 (67")	300 (12")	422 (930)	40	10	4	1-2
TSN 170	45 ▶ 80	1700 (67")	1850 (73")	300 (12")	450 (1000)	48	12	4	1-2
TSN 185	45 ▶ 80	1850 (73")	2000 (79")	300 (12")	465 (1025)	48	12	4	1-2
TSN 200	45 ▶ 80	2000 (79")	2150 (85")	300 (12")	500 (1102)	56	14	4	1-2


VERSIONE SPOSTABILE

Trinciatutto spostabile polivalente medio pesante per trattori da 45 a 80 Hp con larghezze da 95 a 200cm e può essere equipaggiata con coltelli, mazze dentate o mazze lisce.

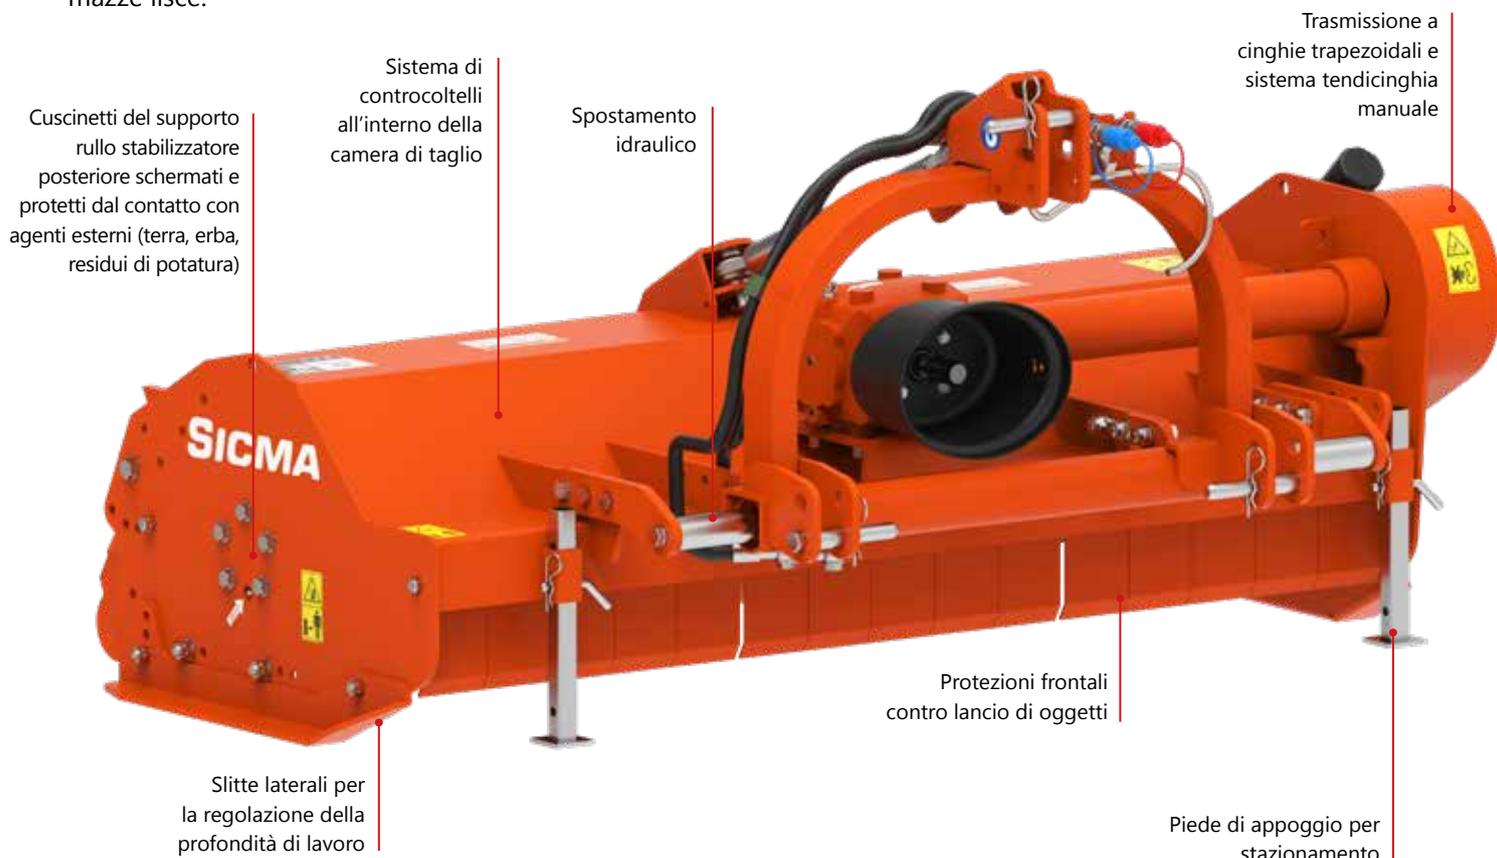

DATI TECNICI

Velocità di riduttore:

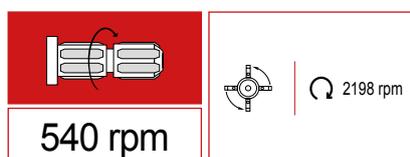

Modelli e caratteristiche:

	HP	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	nr.	cat.
TSN 125	45 ▶ 80	1250 (49")	1400 (56")	300 (12")	320 (705)	32	8	4		1-2
TSN 140	45 ▶ 80	1400 (55")	1550 (61")	300 (12")	396 (872)	40	10	4		1-2
TSN 155	45 ▶ 80	1550 (61")	1700 (67")	300 (12")	422 (930)	40	10	4		1-2
TSN 170	45 ▶ 80	1700 (67")	1850 (73")	300 (12")	450 (1000)	48	12	4		1-2
TSN 185	45 ▶ 80	1850 (73")	2000 (79")	300 (12")	465 (1025)	48	12	4		1-2
TSN 200	45 ▶ 80	2000 (79")	2150 (85")	300 (12")	500 (1102)	56	s4	4		1-2



Albero cardanico
dimensione 6



Moltiplicatore di fabbricazione SICMA,
dotato di cuscinetti a rulli conici, ruota libera
integrata, tappi di carico e scarico olio e
tappo di livello con oblò




Telaio scatolato

Rullo
regolabile

Ramponi posteriori nella
versione a martelli

Rullo stabilizzatore



- Palette di protezione da lancio oggetti
- Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali con tenditore manuale
- Supporti rotore con cuscinetti ad alta affidabilità muniti di tenute lubrificante NILOS
- Calettatori pulegge autocentranti ad alta resistenza
- Alberone elicoidale





45 ▶ 80 HP



950 ▶ 2000



10-65 mm



50 mm



Medio pesante

TSN-Q

Trinciatutto spostabile polivalente medio pesante per trattori da 45 a 80 Hp con larghezze da 95 a 200cm e può essere equipaggiata con coltelli, mazze dentate o mazze lisce. Inoltre grazie alla sua fiancata smussata le consente di lavorare a filo scocca evitando problemi di attrito o urto.

La nuova fiancata smussata consente di lavorare a filo scocca evitando i comuni problemi di attrito o urto

Moltiplicatore di fabbricazione SICMA, dotato di cuscinetti a rulli conici, ruota libera integrata, tappi di carico e scarico olio e tappo di livello con oblò

Trasmissione a cinghie trapezoidali e sistema tendicinghia manuale

Posizione di lavoro spostabile

Particolarmente adatto per frutteti, nocciuleti e vigneti

Non danneggia ed intralcia gli arbusti e le eventuali chiome basse


Ramponi posteriori nella versione a martelli

Cuscinetti del supporto rullo stabilizzatore posteriore schermati e protetti dal contatto con agenti esterni (terra, erba, residui di potatura)

Slitte laterali per la regolazione della profondità di lavoro

DATI TECNICI

Velocità di riduttore:

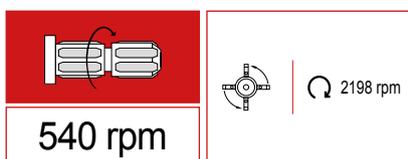


Modelli e caratteristiche:

	HP	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	nr.	cat.
TSN-Q 140	45 ▶ 80	1400 (55")	1550 (61")	300 (12")	410 (904)	40	10	4	4	1-2
TSN-Q 155	45 ▶ 80	1550 (61")	1700 (67")	300 (12")	430 (948)	40	10	4	4	1-2
TSN-Q 170	45 ▶ 80	1700 (67")	1850 (73")	300 (12")	450 (1000)	48	12	4	4	1-2
TSN-Q 185	45 ▶ 80	1850 (73")	2000 (79")	300 (12")	470 (1036)	48	12	4	4	1-2
TSN-Q 200	45 ▶ 80	2000 (79")	2150 (85")	300 (12")	500 (1102)	56	4	4	4	1-2

VERSIONI ROTORI E UTENSILI

Il perfetto funzionamento del trinciaturto dipende in gran parte dal rotore, componente essenziale di un macchinario performante, poiché la sua rotazione permette agli utensili di sminuzzare erba o residui di potatura. Le caratteristiche più rilevanti del rotore (tralasciando la larghezza intesa come ingombro e il peso) sono senza dubbio lo spessore dell'acciaio utilizzato e il diametro.

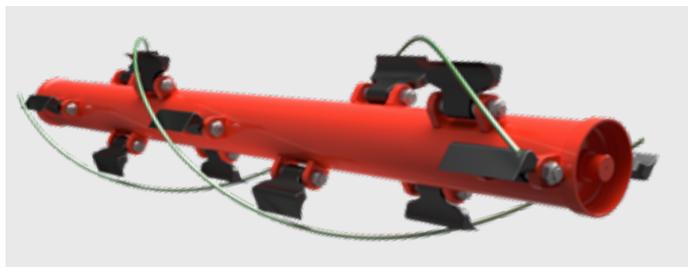


ROTORE MAZZE LISCE ELICOIDALE

Per erba, arbusti, manutenzione del verde; sarmenti, potatura di media dimensione; potatura di residuo legnoso di vigne e uliveti.



ROTORE COLTELLI ELICOIDALE

Per erba, arbusti, manutenzione del verde; sarmenti, paglia stocchi.




ROTORE MAZZE DENTATE ELICOIDALE

Per erba, sarmenti, potatura di media dimensione.




VERSIONI ROTORI E UTENSILI TSN-Q

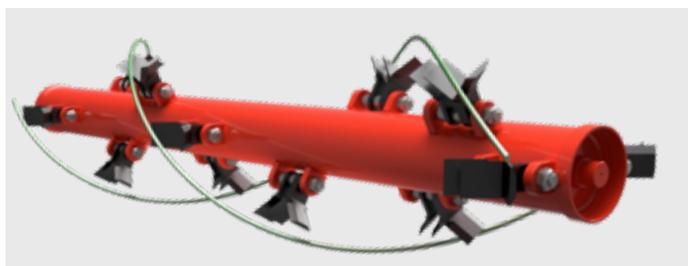

ROTORE COLTELLI ELICOIDALE

Per erba, arbusti, manutenzione del verde; sarmenti, paglia stocchi.



ROTORE MAZZE DENTATE ELICOIDALE

Per erba, sarmenti, potatura di media dimensione.



ACCESSORI



Disco rasaerba con rientro a molla

Disco senza tastatore ad impatto diretto con la pianta per il rientro.


Disponibile solo per la versione TSN



Disco rasaerba con rientro a tastatore

Disco interfilare che grazie al tastatore rientra in maniera anticipata evitando l'impatto diretto del disco stesso sulla pianta.

Disponibile solo per la versione TSN

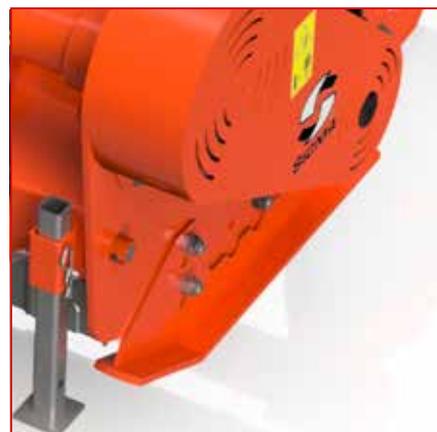

Slitte laterali

Permettono la regolazione dell'altezza di lavorazione.



Kit ruote sterzanti in gomma in sostituzione del rullo

Ideale per i terreni sassosi e non compattano il terreno come il rullo.

*L'esperienza che coltiva
il futuro della tua terra*

SICMA S.p.a. è un'azienda italiana leader nel settore delle macchine agricole professionali.

Progettiamo e realizziamo soluzioni all'avanguardia per te, agricoltore di domani.

Innovazione e passione al tuo servizio.



MIGLIANICO | ABRUZZO | ITALY

Sicma SpA

Contrada Cerreto, 39

66010 Miglianico (CH)

Tel. +39 0871 95841

info@sicma.it - www.sicma.it

