

TRX



TRX



45 ► 80 HP



1850 ► 2200



27-92 mm




40 mm




Medio pesante

Trinciatutto fisso professionale medio pesante per trattori da 45 a 80 Hp con larghezze da 185 a 220 cm. Grazie alla sua camera di taglio molto alta, consente di lavorare residui legnosi consistenti.

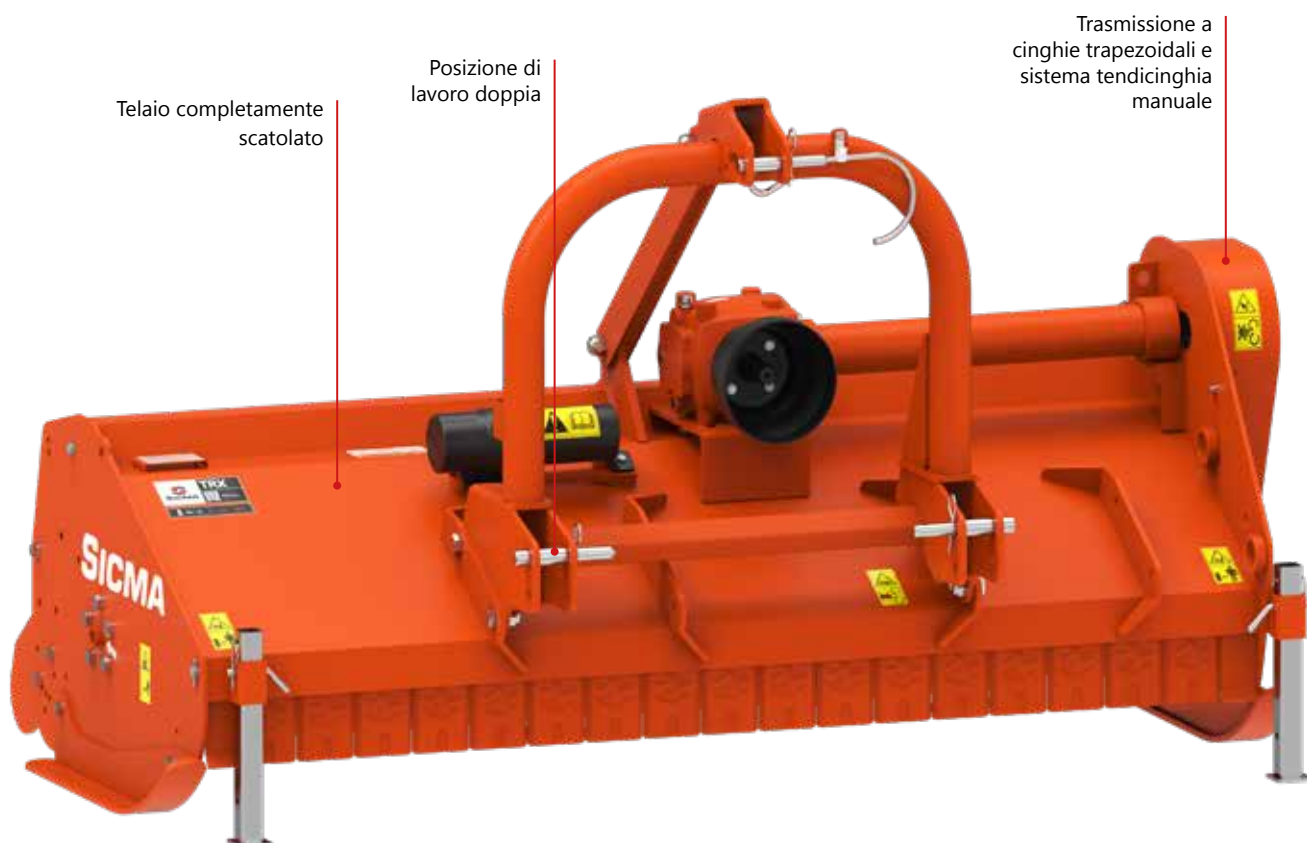

DATI TECNICI

Velocità di riduttore:

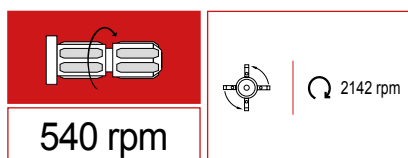


Modelli e caratteristiche:

	HP	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
TRX 185	45 ► 80	1850 (73")	2030 (80")	340 (13")	580 (1278)	40	20	4	1-2
TRX 200	45 ► 80	2000 (80")	2180 (87")	340 (13")	644 (1419)	44	22	4	1-2
TRX 220	45 ► 80	2200 (87")	2380 (94")	340 (13")	650 (1433)	48	24	4	1-2


VERSIONE SPOSTABILE

Trinciатutto spostabile professionale medio pesante per trattori da 45 a 80 Hp con larghezze da 140 a 220cm. Grazie alla sua camera di taglio molto alta, consente di lavorare residui legnosi consistenti.

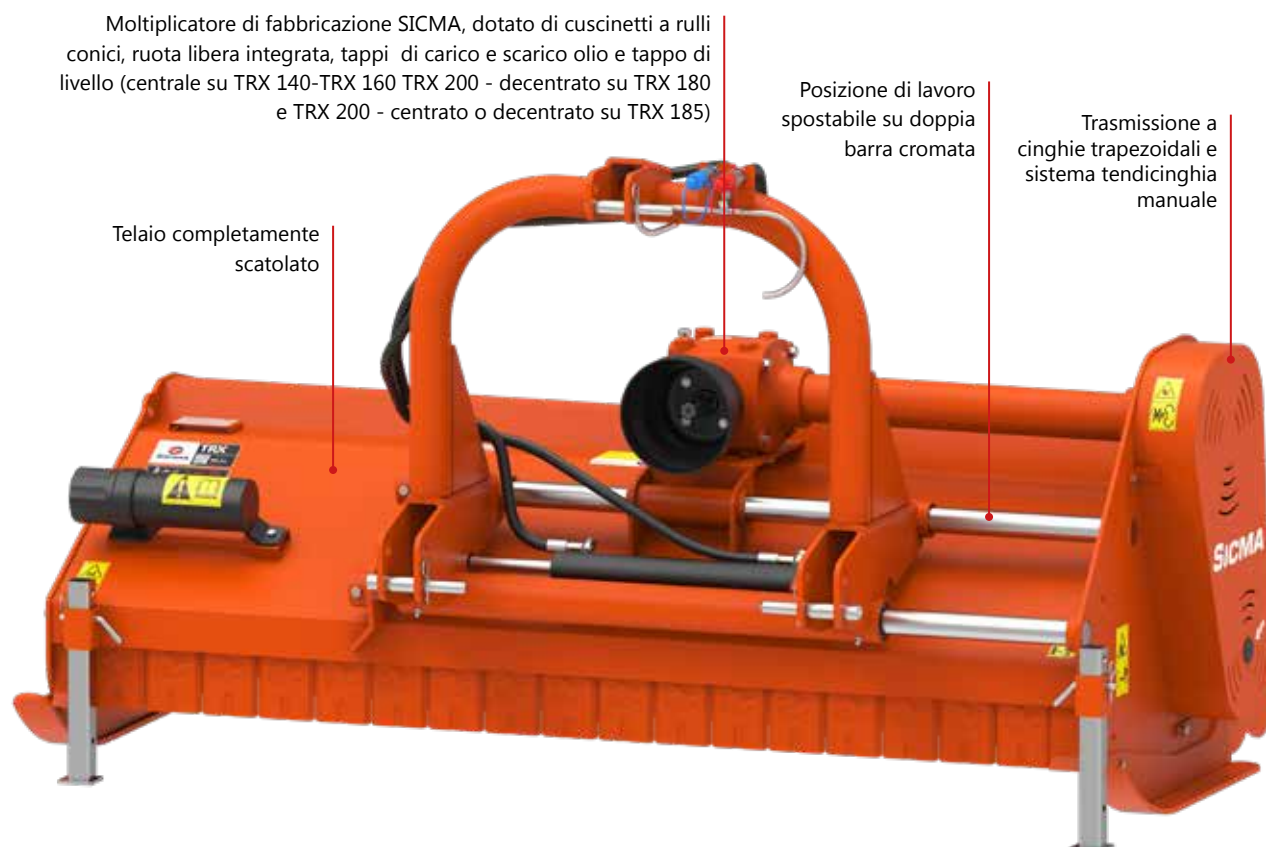

DATI TECNICI

Velocità di riduttore:

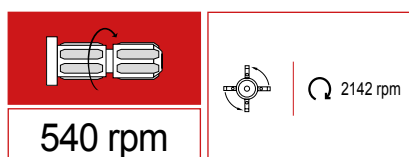

Modelli e caratteristiche:

	HP	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
TRX 140	45 ► 80	1400 (55")	1570 (62")	340 (13")	450 (992)	28	14	4	1-2
TRX 160	45 ► 80	1600 (63")	1770 (70")	340 (13")	520 (1146)	32	16	4	1-2
TRX 185	45 ► 80	1850 (73")	2030 (80")	340 (13")	580 (1278)	40	20	4	1-2
TRX 200	45 ► 80	2000 (80")	2180 (87")	340 (13")	644 (1419)	44	22	4	1-2
TRX 220	45 ► 80	2200 (87")	2380 (94")	340 (13")	650 (1433)	48	24	4	1-2


EUROCARDAN
ENERGY ON THE MOVE


Albero cardanico
dimensione 6



Moltiplicatore di fabbricazione SICMA, dotato di cuscinetti a rulli conici, ruota libera integrata, tappi di carico e scarico olio e tappo di livello

Coperchio apribile
(non disponibile per la
Comunità Europea)



Ramponi posteriori nella
versione a martelli



Cuscinetti del supporto rullo stabilizzatore
posteriore schermati e protetti dal
contatto con agenti esterni (terra, erba,
residui di potatura)

TRX 140/160/185

TRX 200/220



Sistema di controcoltelli
all'interno della camera di taglio


Palette di protezione
da lancio oggetti

Trasmissione laterale a cinghie
trapezoidali con tenditore manuale

Supporti rotore con cuscinetti ad
alta affidabilità muniti di tenute
lubrificante NILOS


Calettatori pulegge
autocentranti ad
alta resistenza

Alberone elicoidale

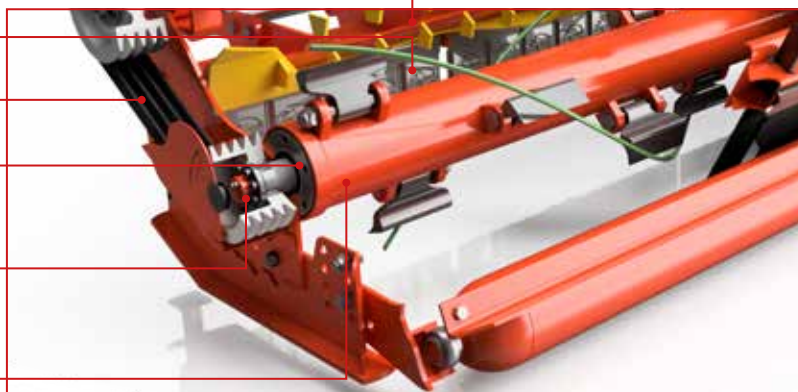


VERSIONI ROTORI E UTENSILI

Il perfetto funzionamento del trinciатutto dipende in gran parte dal rotore, componente essenziale di un macchinario performante, poiché la sua rotazione permette agli utensili di sminuzzare erba o residui di potatura. Le caratteristiche più rilevanti del rotore (tralasciando la larghezza intesa come ingombro e il peso) sono senza dubbio lo spessore dell'acciaio utilizzato e il diametro.

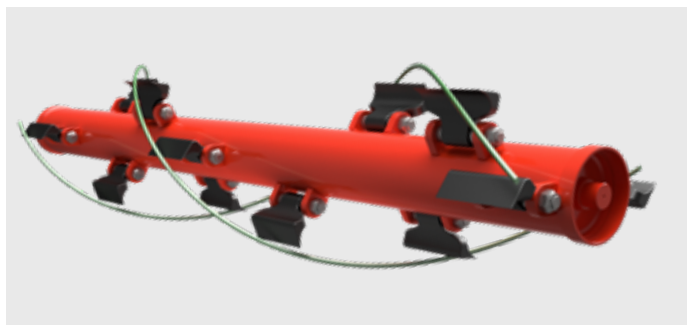


ROTORE MAZZE LISCE ELICOIDALE

Per erba, arbusti,
manutenzione del verde;
sarmenti, potatura di
media dimensione;
potatura di residuo
legnoso di vigne e uliveti.

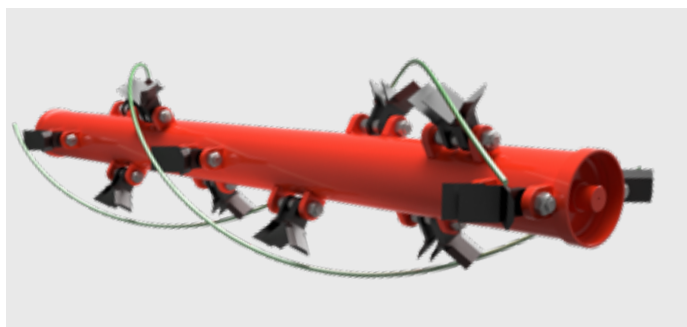

ROTORE COLTELLI ELICOIDALE

Per erba, arbusti,
manutenzione del verde;
sarmenti, paglia stocchi.



ACCESSORI



Kit ruote sterzanti in gomma in sostituzione del rullo

Ideale per i terreni sassosi e non compattano il terreno come il rullo.



Slitte laterali

Permettono la regolazione dell'altezza di lavorazione.



Martinetto idraulico per spostamento

Consente lo spostamento idraulico del trinciatutto.



Disco rasaerba con rientro a molla

Disco senza tastatore ad impatto diretto con la pianta per il rientro.



Disco rasaerba con rientro a tastatore

Disco rasaerba che grazie al tastatore rientra in maniera anticipata evitando l'impatto diretto del disco stesso sulla pianta.



*L'esperienza che coltiva
il futuro della tua terra*

SICMA S.p.a. è un'azienda italiana leader nel
settore delle macchine agricole professionali.

Progettiamo e realizziamo soluzioni
all'avanguardia per te, agricoltore di domani.
Innovazione e passione al tuo servizio.



MIGLIANICO | ABRUZZO | ITALY

Sicma SpA

Contrada Cerreto, 39

66010 Miglianico (CH)

Tel. +39 0871 95841

info@sicma.it - www.sicma.it

