

DMF

Front disc mower

Faucheuse à disques avec attelage avant

new
product



Anti-breakage "Pull Back" system and lateral swing.
Système anti-casse "Pull Back" et oscillation latérale.



Swath discs.
Disques d'andainage.



ENOCUT cutter bar for perfect adaptation to all field conditions.
Barre de coupe ENOCUT pour une adaptation parfaite à toutes les conditions de terrain.



Interchangeable and quick-assembly conditioner.
Systèmes de conditionneur interchangeables et à montage rapide.




Rubber roller conditioner (standard for DMF 300 ROLL) with transmission on both rollers.
Conditionneur à rouleaux en caoutchouc (standard pour DMF 300 ROLL) avec transmission sur les deux rouleaux.



Boron steel flail conditioner (standard for DMF 300 FLAX).
Conditionneur à rouleaux à fléaux en acier trempé (standard pour DMF 300 FLAX).



Optional / En option

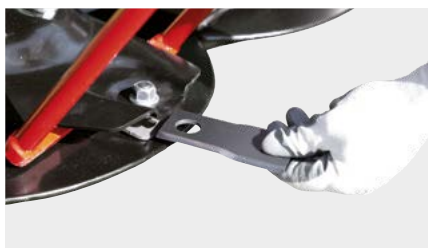

Quick knife change.
Remplacement rapide des couteaux.



Protective skids.
Patins de protection.



Topper skid.
Patin pour coupe haute.

	DMF 300	DMF 300 ROLL	DMF 300 FLAX
 Working width Largeur de travail	300 cm 9.85 ft	300 cm 9.85 ft	300 cm 9.85 ft
 Transport width (from middle) Largeur de transport (du centre)	300 cm 9.85 ft	300 cm 9.85 ft	300 cm 9.85 ft
 N° of discs N° de disques	7	7	7
 N° of knives N° de couteaux	14	14	14
 Dimensions of the knives Dimensions des couteaux	42X112 mm 1.77-3.54 inch	42X112 mm 1.77-3.54 inch	42X112 mm 1.77-3.54 inch
 Cutting height min. Hauteur de coupe min.	45 mm 1.77 inch	45 mm 1.77 inch	45 mm 1.77 inch
 Angle of inclination Angle d'inclinaison	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
 Conditioning system Système de conditionneur	-	Rollers Rouleaux	Flails Fléaux
 Conditioner speed Vitesse conditionneur	-	1000 rpm	1000 rpm
 Conditioner width Largeur du conditionneur	-	210 cm 6.9 ft	210 cm 6.9 ft
 Distance of the working rollers appr. Distance des rouleaux de travail env.	-	5-20 mm 0.2-8 inch	-
 Maximum distance between rollers Distance maximale entre les rouleaux	-	80 mm 3.2 inch	-
 Average swath width Largeur moyenne d'andain	180 cm 6 ft	90-150 cm 3-4.8 ft	90-150 cm 3-4.8 ft
 Rotation of discs Rotation des disques	Converging to the center Convergeants vers le centre	Converging to the center Convergeants vers le centre	Converging to the center Convergeants vers le centre
 Disc rotation speed Vitesse de rotation du disque	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
 Transport height from lift Hauteur de transport	100 cm 3.3 ft	100 cm 3.3 ft	100 cm 3.3 ft
 PTO speed Vitesse PDF	1000 rpm	1000 rpm	1000 rpm
 Minimum power required Puissance PDF requise min.	80/90 HP	100/120 HP	100/120 HP
 Weight Poids	1000 kg 2210 lbs	1260 kg 2780 lbs	1185 kg 2615 lbs
 Safety release Décrochage de sécurité	•	•	•
 Cardan Cardan	•	•	•
* DMF plain model* DMF version de base*	(cod. 18038217)	(cod. 18038217)	(cod. 18038217)
 Deflector kit Kit déflecteur	(cod. 18038173)	-	-
 Rubber roller conditioner Conditionneur à rouleaux en caoutchouc	-	(cod. 18038191)	-
 Steel tines conditioner Conditionneur à fléaux en acier	-	-	(cod. 18038192)
 Belts kit for DMF conditioner Kit courroies pour conditionneur DMF	-	(cod. 18038224)	(cod. 18038224)

* Add a kit on plain model / * Ajouter un kit sur la version de base

OPTIONAL / OPCIONES	DMF 300	DMF 300 ROLL	DMF 300 FLAX
Protective skids Patins de protection	☐ (cod. 18036958)	☐ (cod. 18036958)	☐ (cod. 18036958)
Quick knife change Remplacement rapide des couteaux	☐ (cod. 18037910)	☐ (cod. 18037910)	☐ (cod. 18037910)
Topper skid 5 cm Patin pour coupe haute 5 cm	☐* (cod. 18037515)	☐* (cod. 18037515)	☐* (cod. 18037515)

• Standard / Standard - Not available / Non disponible ☐ Optional available / Disponible en option *Minimum quantity suggested 2 pcs. / *Minimum 2 pièces recommandées