


DMP

Falciatrice a dischi pendolare con condizionatore


Pendulum disc mower with conditioner

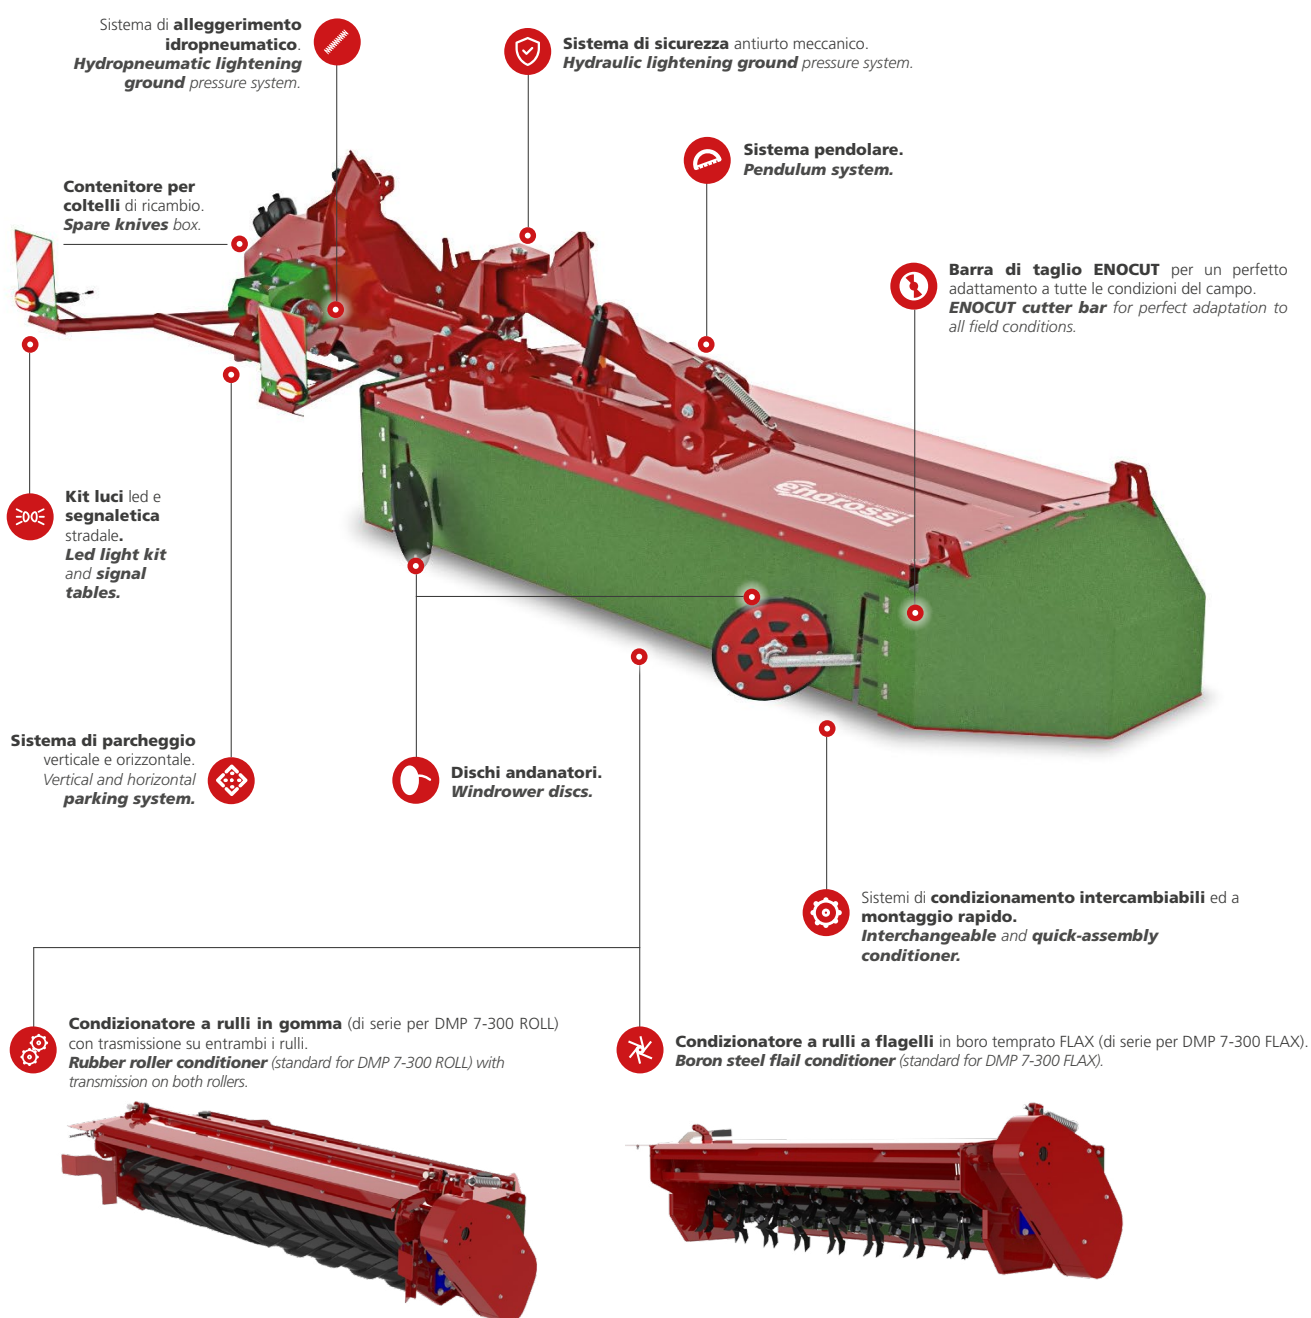

		DMP 7-300	DMP 7-300 ROLL	DMP 7-300 FLAX
	Larghezza di lavoro Working width	300 cm 9.85 ft	300 cm 9.85 ft	300 cm 9.85 ft
	Larghezza di trasporto (dal centro) Transport width (from middle)	125 cm 4.1 ft	125 cm 4.1 ft	125 cm 4.1 ft
	N° dischi N° of discs	7	7	7
	N° di coltelli N° of knives	14	14	14
	Dimensioni dei coltelli Dimensions of the knives	42X112 mm 1.77-3.54 inch	42X112 mm 1.77-3.54 inch	42X112 mm 1.77-3.54 inch
	Altezza di taglio min. Cutting height min.	45 mm 1.77 inch	45 mm 1.77 inch	45 mm 1.77 inch
	Angolo di inclinazione Angle of inclination	-10°/+20°	-10°/+20°	-10°/+20°
	Sistema di condizionamento Conditioning system	-	Rulli Rollers	Flagelli Flails
	Velocità del condizionatore Conditioner speed	-	1000 rpm	1000 rpm
	Larghezza condizionatore Conditioner width	-	210 cm 6.9 ft	210 cm 6.9 ft
	Distanza dei rulli in lavoro appr. Distance of the working rollers appr.	-	5-20 mm 0.2-8 inch	-
	Distanza massima fra i rulli Maximum distance between rollers	-	80 mm 3.2 inch	-
	Larghezza dell'andana Average swath width	90-180 cm 3-5.9 ft	90-150 cm 3-4.8 ft	90-150 cm 3-4.8 ft
	Rotazione dei dischi Rotation of discs	Convergenti al centro Converging to the center	Convergenti al centro Converging to the center	Convergenti al centro Converging to the center
	Velocità rotazione disco Disc rotation speed	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
	Altezza di trasporto dal sollevatore Transport height from lift	340 cm 11.15 ft	340 cm 11.15 ft	340 cm 11.15 ft
	Velocità PTO PTO speed	540 rpm	540 rpm	540 rpm
	Potenza min. richiesta Minimum power required	100-120 HP	100-120 HP	100-120 HP
	Peso Weight	1040 kg 2290 lbs	1300 kg 2870 lbs	1225 kg 2700 lbs
	Alleggerimento Lightening	Sistema idropneumatico Hydropneumatic system	Sistema idropneumatico Hydropneumatic system	Sistema idropneumatico Hydropneumatic system
	Dispositivo di sicurezza Safety release	•	•	•
	Doppio disco andanatore su entrambi i lati Double swath disc on both sides	•	-	-
	Cardano Cardan	•	•	•
	Luci stradali e segnali Road lights and signaling	•	•	•

• Standard / Standard ✕ Optional / Optional - Non disponibile / Not available

Optional / Optional



Sostituzione rapida del coltello.
Quick knife change.



Pattini antiusura.
Protective skids.

enorossi
AGRICULTURAL MACHINERY



Via dell'industria, 2 - 06019 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
tel. +39 075 930 22 22 - info@enorossi.it - www.enorossi.it