


BW 200

Trailed bale wrappers

Enrubanneuses de balles traînées

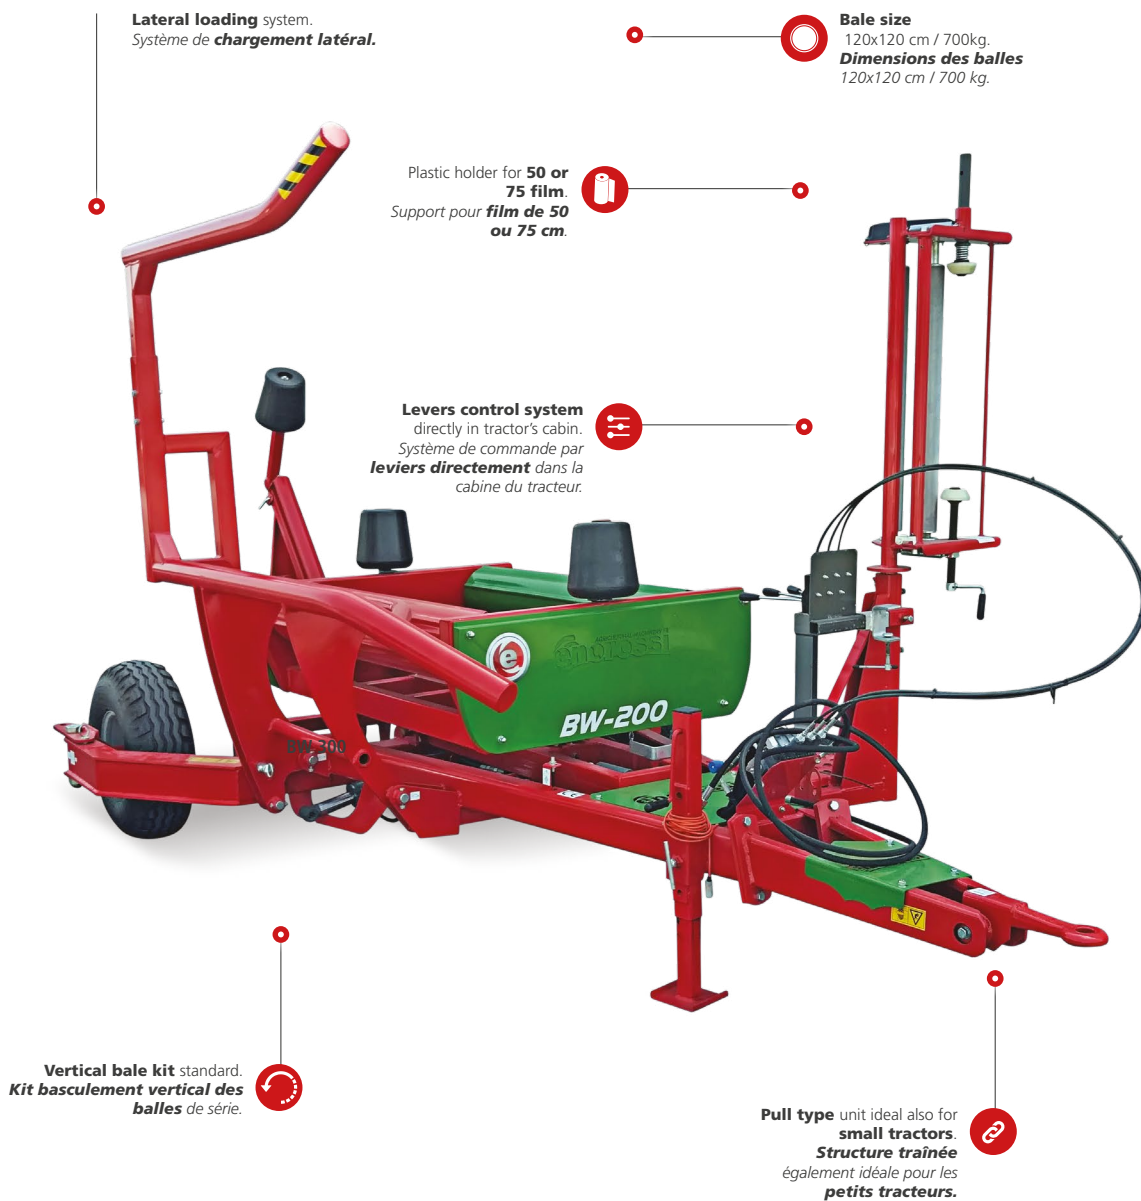

		BW 200
	Max. bale dimension Dimensions des balles max.	120x120 cm 3.93x3.93 ft
	Bale weight Poids de la balle	700 kg 1540 lbs
	Bale loading Chargement des balles	Lateral fork / longitudinal bale Fourche latérale / balle longitudinale
	Film reel height Hauteur de la bobine	50-75 cm 1.6-2.5 ft
	Film cut Coupe du film	Automatic / Automatique
	Bale centering on rollers Centrage balle sur les rouleaux	Semi-automatic / Semi-automatique
	Controls Contrôles	Mechanical controls with flexible cable in the cabin Commandes mécaniques avec câble dans la cabine
	Tires Pneus	10,0/80-12 10PR
	Bale rotation type Type de rotation de balle	4 rollers 4 rouleaux
	Electronic gears counter Compteur de tours électronique	•
	Bale vertical tipping Basculement vertical des balles	•
	Automatic wrapping control Contrôle automatique de l'emballage	-
	Automatic stop program Programme d'arrêt automatique	-
	Minimum power required Puissance minimale requise	50 HP
	Tractor connection Attelage tracteur	Towing eye Anneau de remorquage
	Length Longueur	415 cm 13.6 ft
	Transport width Largeur de transport	250 cm 8.2 ft
	Height Hauteur	240 cm 7.9 ft
	Weight Poids	1000 kg 2200 lbs
	Tractor pump capacity suggested Capacité recommandée de la pompe du tracteur	22 l/m
	Tractor hydraulic system pressure required Pression requise du système hydraulique du tracteur	140 Bar
	Hydraulic connections required Connexions hydrauliques requises	1 DE
	Code Code	18054129

• Standard / Standard - Not available / Non disponible  Optional available / Disponible en option